


CAUTION – RISK OF SHOCK – Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

- 1) Pass fixture wire from coupling on top of fixture body through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. Carefully pull fixture wires up through large loop.
- 2) Attach one end of chain to large loop on end of stem. Attach other end of chain to small loop on canopy.
- 3) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 4) Pass fixture wires through hole in small loop on canopy and up through hole in canopy.
- 5) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 6) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 9) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 10) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over socket.
- 11) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES – Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation

- 1) Passer les fils du luminaire depuis l'accouplement situé sur la partie supérieure du luminaire par la tige. Retirer soigneusement les fils du luminaire à travers la grande boucle.
- 2) Fixer une extrémité de la chaîne de la grande boucle à l'extrémité de la tige. Fixer l'autre extrémité de la chaîne à la petite boucle sur le cache.
- 3) Passer les fils du luminaire par des maillons de la chaîne à un intervalle de 7,5 cm entre.
- 4) Passer les fils du luminaire par le trou situé dans la petite boucle sur le cache puis par le trou dans le cache.
- 5) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 6) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 7) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

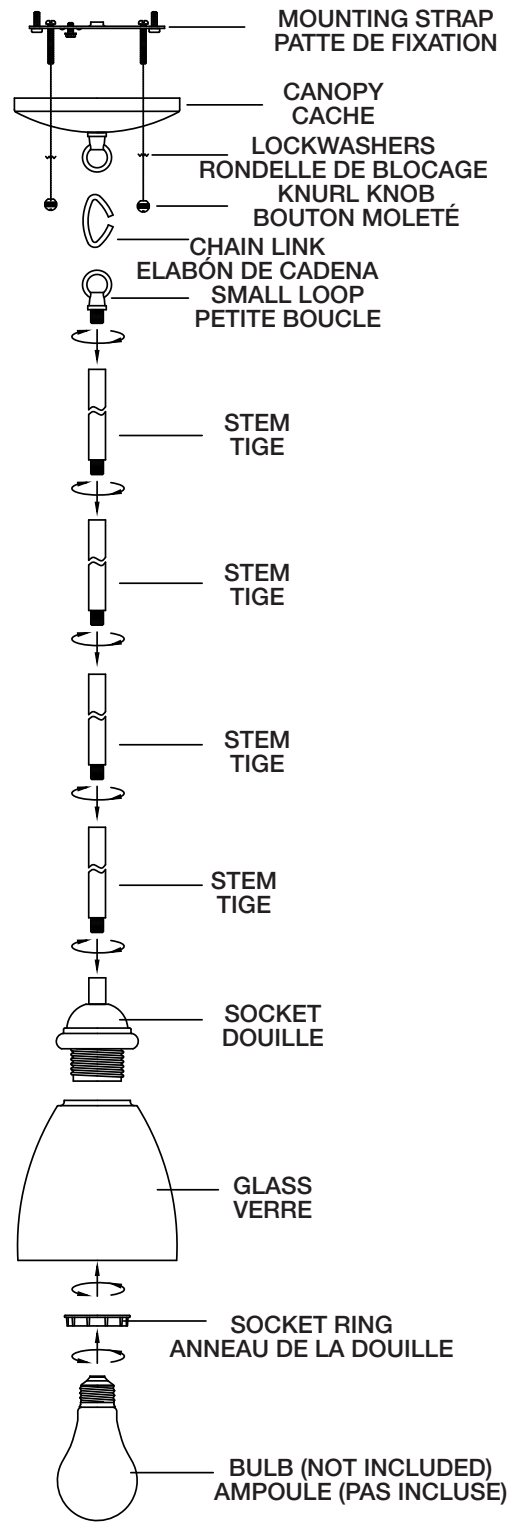

- 8) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 9) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 10) Placer le verre sur la douille.
- 11) Serrer l'anneau de la douille sur la douille. (NE PAS serrer avec excès).