


## Fixture Diagram

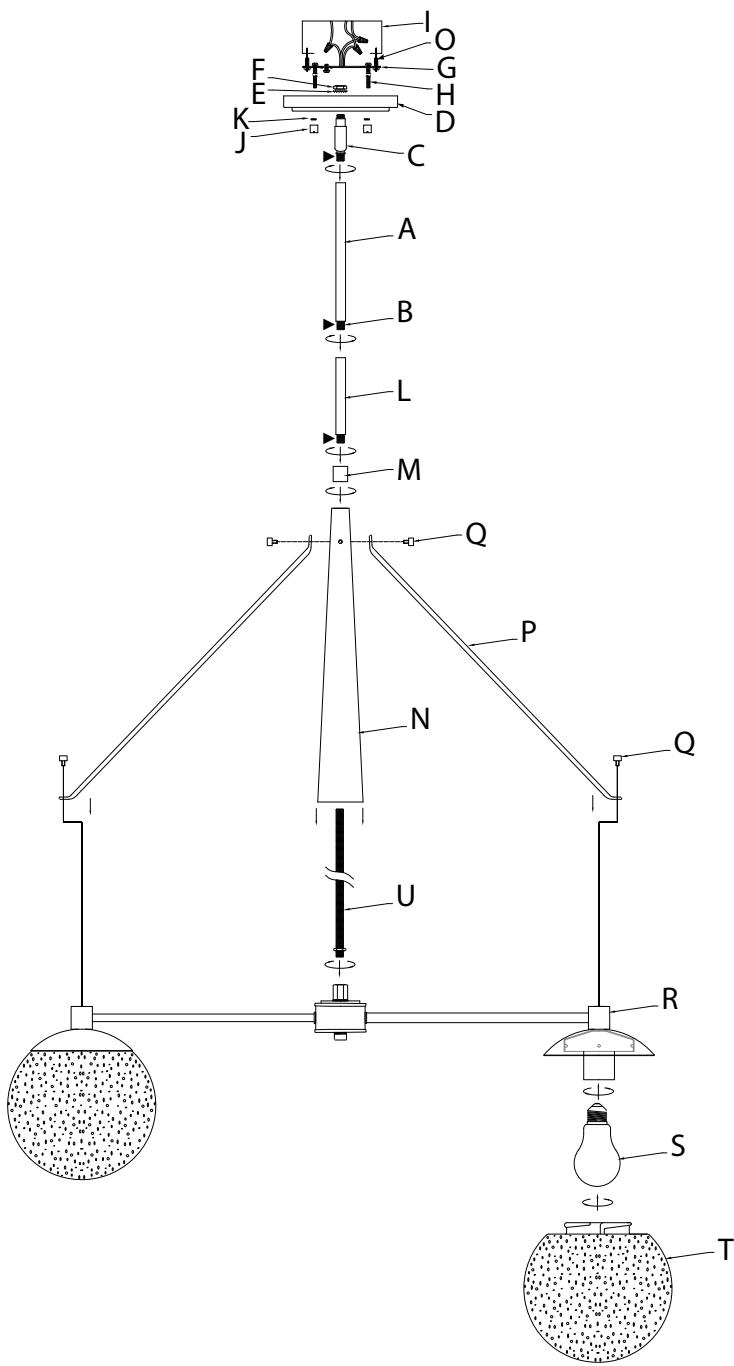

## Parts List

[A] Long Stem	[H] Mounting Screws	[P] Support Rods
[B] Short Threaded Tubes	[I] Outlet box	[Q] Studded Knobs
[C] Swivel	[J] Knobs	[R] Lower Assembly
[D] Canopy	[K] Lockwashers	[S] Bulb
[E] Lockwasher	[L] Short Stem	[T] Glass
[F] Hexnut	[M] Coupler	[U] Threaded Rod with Hexnut
[G] Mounting Strap	[N] Center Column	
	[O] Mounting Strap Screws	

## Cautions

## CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

## WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


## Installation Instructions

- Take the threaded rod with hexnut [U] and thread into the lower assembly [R].
- Slide center column [N] over installed threaded rod.
- Install the four (4) support rods [P] using the eight (8) studded knobs [Q].
- Thread into place the coupler [M] onto the top of the center column.

## Installation Instructions (continued)

- Pass fixture wire through desired amount of long stem [A] & short stem [L] and screw stems together using supplied short threaded tubes [B] and thread into the center column [N].  
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (►) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- Pass fixture wire through end of swivel [C] without threaded pipe. Thread that end of swivel onto end of last stem. Note the direction of swivel in accordance with ceiling.
- Pass fixture wire through hole in canopy [D]. Pass threaded pipe on end of swivel up through hole in canopy.
- Pass fixture wire through lockwasher [E]. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- Pass fixture wire through hexnut [F]. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap [G]. Assemble mounting screws [H] into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box [I] using mounting strap screws [O]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (Not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

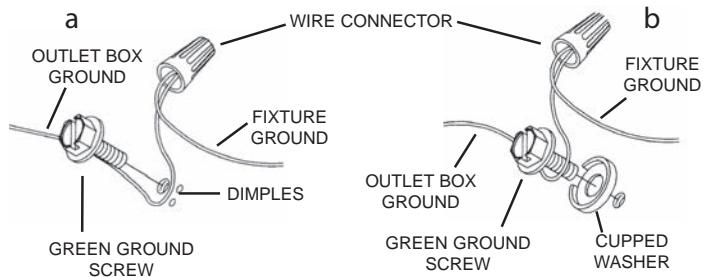

- Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


\*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

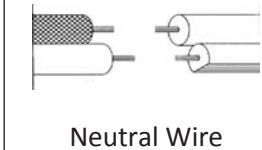

Neutral Wire

- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- Use knobs [J] and lockwashers [K] to secure canopy. Tighten to secure.
- Insert recommended bulbs [S] (Not supplied).
- Carefully raise glass [T] to the fixture. Slip the opening over the socket and fit the glass against the socket cup and gently rotate the glass clockwise until seated in place.

## Diagramme d'appareils

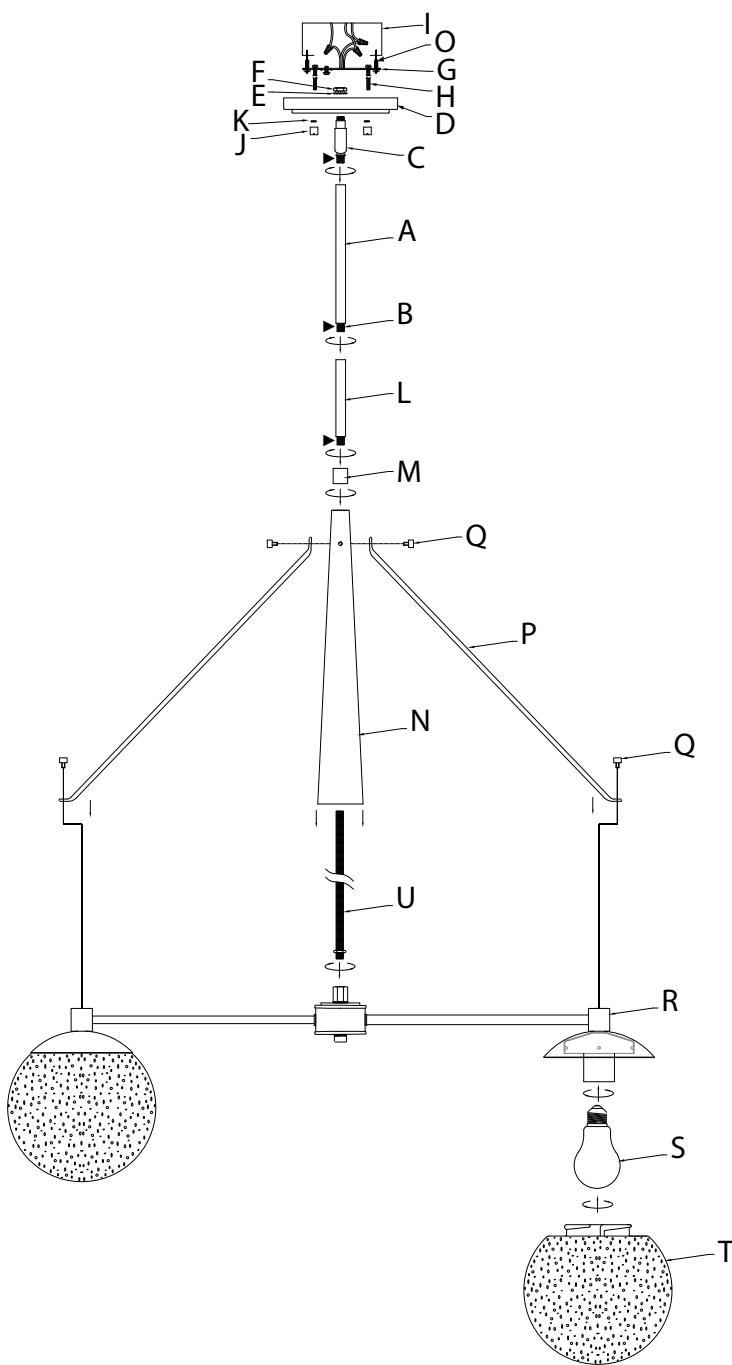

## Liste des Pièces

[A]	Longue tige	[I]	Boîte de sortie
[B]	Tube fileté	[J]	Boutons de verrouillage
[C]	Pivotement	[K]	Lave-glaces
[D]	Canopée	[L]	Courte tige
[E]	Rondelle d'arrêt	[M]	Accouplement
[F]	Ecrou hexagonal	[N]	Colonne centrale
[G]	Sangle de fixation	[O]	Vis pour fixer la
[H]	Vis de montage	[P]	sangle
		[Q]	Tiges de support
		[R]	Boutons à crampons
		[S]	Assemblage inférieur
		[T]	Ampoules
			Verre

## Précautions

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

**ATTENTION:**  
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

## Instructions d'installation

- Prenez la tige filetée avec l'écrou hexagonal [U] et vissez-la dans l'assemblage inférieur [R].
- Glissez la colonne centrale [N] sur la tige filetée installée.
- Installez les quatre (4) tiges de support [P] en utilisant les huit (8) boutons à crampons [Q].


Nous sommes là pour vous aider 866-558-5706  
Heures : du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heure de l'Est)

## Instructions d'installation (a continué)

- Enfilez le accouplement [M] sur le haut de la colonne centrale.
- Passer le fil de fixation à travers la quantité désirée de longue tiges [A] & [L] et courte les tiges ensemble en utilisant les tubes filetés [B] fournis et les visser dans la colonne centrale [N]. REMARQUE: le composé de verrouillage de filetage doit être appliquée à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc.
- Passer le fil de fixation à travers l'extrémité de pivotement [C] sans tuyau fileté. Enfilez l'extrémité de pivotement sur l'extrémité de la dernière tige. REMARQUE: pivotante en conformité avec le plafond.
- Faire passer le fil de fixation à travers le trou dans la canopée [D]. Passez tuyau fileté sur l'extrémité de pivot dans le trou de la canopée.
- Faire passer le fil de fixation dans le trou de la rondelle d'arrêt [E]. Enfiler la rondelle d'arrêt sur l'extrémité du tuyau fileté faisant saillie à l'intérieur de la canopée.
- Faire passer le fil de fixation dans le écrou hexagonal [F]. Enfilez hexnut sur l'extrémité du tuyau fileté.
- Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation [G]. Monter les vis de montage [H] dans les trous filetés.
- Attachez la sangle de fixation à la boîte de sortie [I] à l'aide de vis pour fixer la sangle [O]. Sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

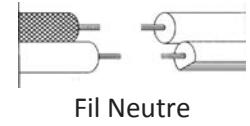

- Pousser le luminaire contre le plafond, en passant avec soin les vis de montage à travers les trous dans le couvercle. REMARQUE : Vous assurer que tous les fils sont dans le couvercle et ne se retrouvent pas pincés entre le couvercle et le plafond.
- Utilisez les boutons de verrouillage [J] et les lave-glaces [K] pour sécuriser la voilure. Serrez pour sécuriser.
- Installer la ou les ampoules [S] recommandées (non fournies).
- Soulever soigneusement le verre [T] vers le luminaire. Glissez l'ouverture sur la douille et placez la vitre contre la douille de douille et tournez doucement la vitre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit en place.